



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية


٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

ورقة بيانات

تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة LGMG SR1623D

العلامة التجارية: إل جي إم جي

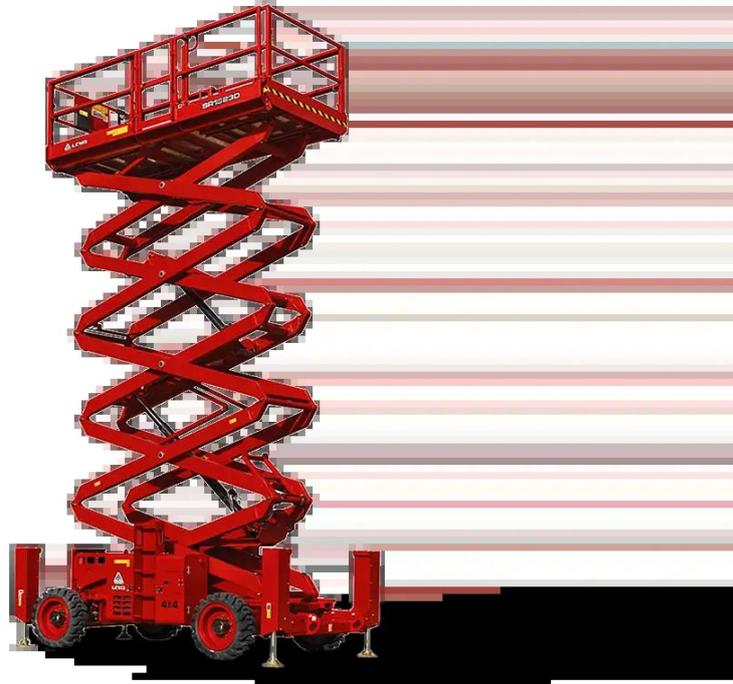

وصف مختصر

استأجر رافعة المقص الديزل للطرق الوعرة **LGMG SR1623D** للأعمال الخارجية في المواقع الصعبة. بارتفاع عمل أقصى **17.9 م**، ونظام دفع رباعي 4x4، ودعامات اتزان ذاتية التسوية، ومنصة حمولة عالية، تعتبر خيارًا مناسبًا لأعمال الإنشاءات والـ MEP والصيانة الصناعية على الأسطح غير المستوية.



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

الوصف الكامل

تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة SR1623D

تُعد رافعة مقصية تعمل بالديزل ومصممة للعمل بكفاءة واعتمادية في المواقع الخارجية ذات الأرضيات غير المستوية. وهي مناسبة لمشاريع الإنشاءات، والمصانع والمنشآت الصناعية، وساحات المستودعات، وأعمال الصيانة التي تتطلب منصة مستقرة ومساحة عمل إنتاجية على ارتفاع.

مُهيأة للمواقع الخارجية

يفضل نظام الدفع الرباعي 4x4، والفرامل على الأربع عجلات، والمحور المتأرجح، ودعامات الاتزان ذاتية التسوية، صُممت SR1623D للتعامل مع ظروف الأرض الصعبة مع الحفاظ على حركة متحكم بها وثبات الرفع. كما تساعد أدوات التحكم التناسبية على تموضع سلس وأكثر دقة أثناء العمل على ارتفاع.

منصة عملية للطاير والمعدات

توفر المنصة مساحة مناسبة لعدة أفراد مع الأدوات والمواد، مما يجعلها خيارًا فعالاً لمهام مثل أعمال الواجهات، والكسوة، ودعم تركيب الهياكل المعدنية، وتمديدات التكييف والكهرباء (MEP)، وأعمال الأنابيب، والصيانة العامة بالموقع. كما تساهم خيارات امتداد المنصة في زيادة الوصول وتقليل الحاجة لإعادة التموضع.

السلامة ودعم المشغل

تشمل أنظمة السلامة القياسية مراقبة الميل مع فصل الرفع، واستشعار الحمل الزائد، وزر إيقاف الطوارئ، وإنذار نزول صوتي مع منارة وامضة، وبوابة دخول ذات قفل ذاتي، وإمكانية النزول الاضطراري. كما تساعد أنظمة التشخيص على متن المعدة وعداد الساعات في إدارة الأسطول والصيانة الوقائية بكفاءة.

خدمات التأجير

نوفر خيارات تأجير مرنة للمشاريع قصيرة وطويلة المدى، مع خدمة التوصيل والاسترجاع إلى موقعكم داخل المملكة العربية السعودية. تواصل معنا لتأكيد التوفر واختيار أفضل تجهيز يناسب طبيعة عملكم.

الصور





www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

VAT NO: 301143888700003

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

7279 Al Khobar Al Janubiyah

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

5207 Al khobar 34622

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

المواصفات الفنية

تأجير رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة LGMG SR1623D

المواصفة	القيمة
الشركة المصنعة	LGMG
بلد المنشأ	الصين
رقم الموديل	SR1623D
نوع المعدة	رافعة مقصية ديزل للطرق الوعرة
أقصى ارتفاع عمل	17.9 م
ارتفاع المنصة عند الرفع	15.9 م
ارتفاع المنصة عند الطي	2.08 م
طول المنصة	3.98 م
عرض المنصة	1.83 م
الطول الكلي (مع السلم)	4.9 م
العرض الكلي	2.3 م
الارتفاع الكلي (الدرازين مرفوع)	3.18 م
الارتفاع الكلي (الدرازين منخفض)	2.5 م
امتداد المنصة (أمام/خلف)	1.45/1.14 م
قاعدة العجلات	2.85 م
الخلوص الأرضي (المنتصف)	0.23 م
أقصى عدد الأشخاص على المنصة (داخل/خارج)	4/4
حمولة المنصة	680 كجم
حمولة امتداد المنصة	230 كجم
ارتفاع القيادة	8.5 م
القدرة على تجاوز المنحدرات (وضع الطي)	40%
نصف قطر الدوران (خارجي)	5.33 م
زمن الرفع/الخفض	55/55 ثانية
الفرامل	فرامل على الأربع عجلات
نظام الدفع	دفع رباعي 4x4
نوع الإطارات	صلبة
مقاس الإطارات	290x835 مم
مصدر القدرة	Deutz D2.9 L4 36.4 كيلوواط / 48.8 حصان
سعة خزان الوقود	110 لتر
سعة زيت الهيدروليك	140 لتر
وزن المعدة (منصة 6.58 م، CE/ANSI)	8100 كجم
وزن المعدة (منصة 7.4 م، CE/ANSI)	8200 كجم



www.rjc.sa - info@rjc.sa

ركاز الجودة للمقاولات العامة

Rakaz Al Joudah General Contracting

C.R. No: 2050175808

VAT NO: 301143888700003

7279 Al Khobar Al Janubiyah

5207 Al khobar 34622

Saudi Arabia

السجل التجاري: ٢٠٥٠١٧٥٨٠٨

الرقم الضريبي: ٣٠١١٤٣٨٨٨٧٠٠٠٣

٧٢٧٩ الخبر جنوبية

٥٢٠٧ الخبر ٣٤٦٢٢

المملكة العربية السعودية

المواصفة	القيمة
مطابقة المعايير	ANSI 92.20 ؛ EN280
الميزات القياسية	تحكم تناسبي؛ إنذار الميل مع فصل الرفع؛ نظام استشعار الحمل الزائد؛ إنذار نزول مع منارة وامضة؛ بوابة دخول ذات قفل ذاتي؛ دعائم اتزان ذاتية التسوية؛ زر إيقاف طوارئ؛ نظام تشخيص على متن المعدة؛ محور متأرجح؛ دفع وفرامل على الأربع عجلات؛ بوق/عداد ساعات؛ نزول طوا
الخيارات الإضافية	امتداد منصة 6.58 م / 7.4 م؛ كهرباء AC للمنصة؛ جهاز منع الاصطدام للمنصة؛ مولد هيدروليكي؛ إطارات صلبة غير ملوثة؛ إطارات مملوءة بالفوم؛ إطارات غير ملوثة مملوءة بالفوم